Via stazione 22/A, I-39035 Monguelfo (BZ)
Tel. +39 0474 947 200, Fax 947 299
www.rema-online.it E-mail info@rema-online.it

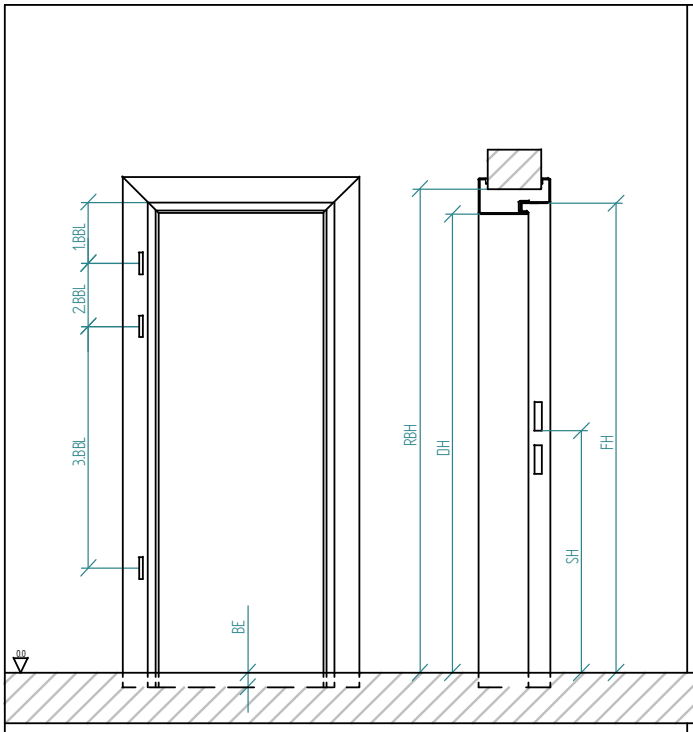

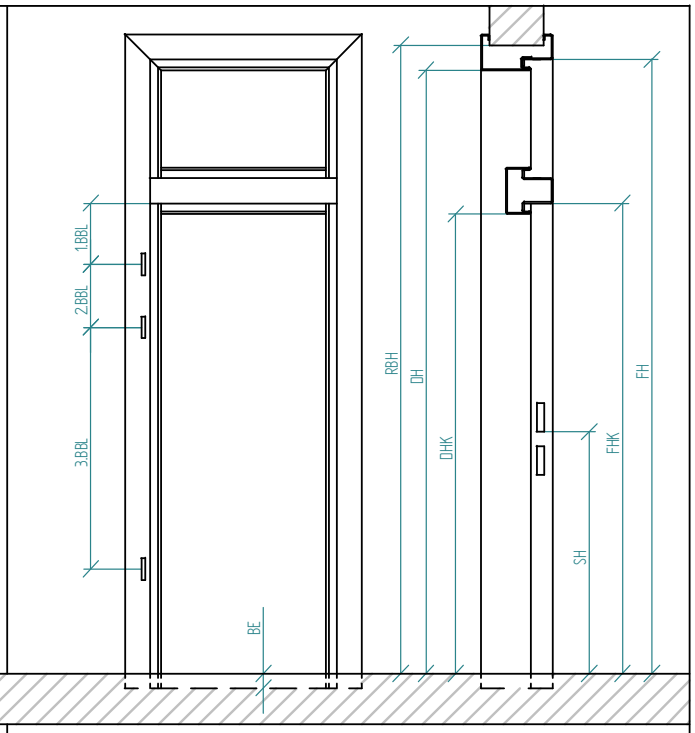

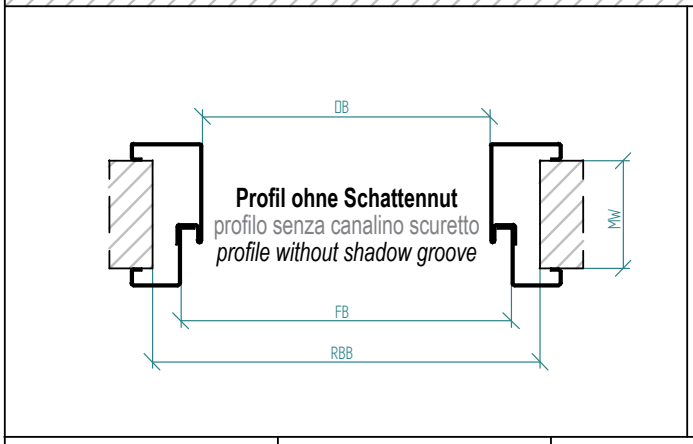

Profil ohne Schattennut
profilo senza canalino scuretto
profile without shadow groove

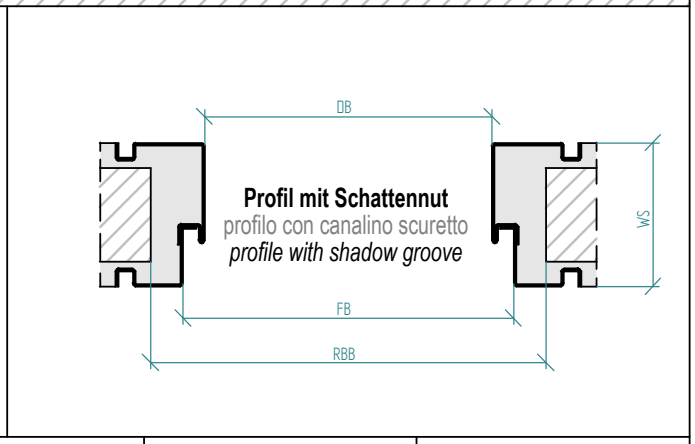

Profil mit Schattennut
profilo con canalino scuretto
profile with shadow groove

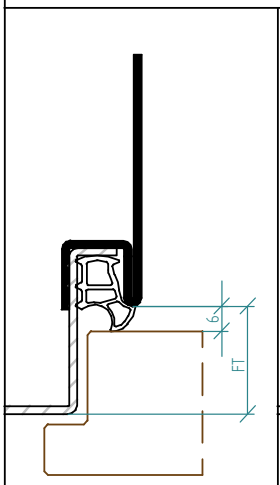

gefälztes Türblatt
porta con battuta
rebated door

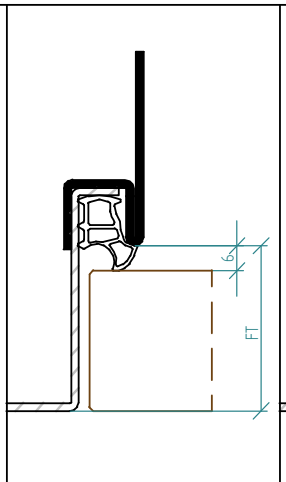

stumpfes Türblatt
porta a filo senza battuta
flush door

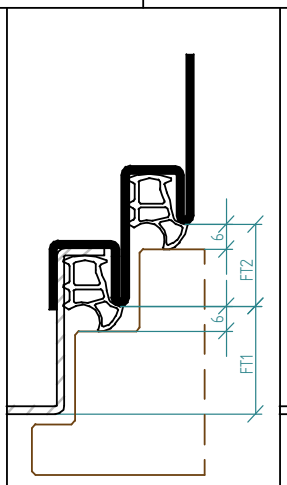

doppelt gefälztes Türblatt
porta a doppia battuta
double rebated door

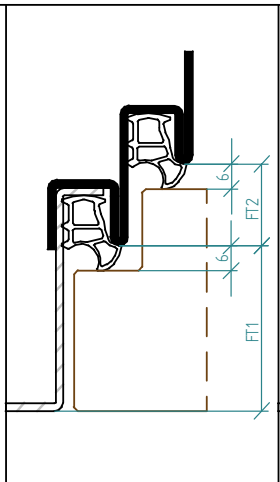

stumpf gefälztes Türblatt
porta a filo con battuta
flush rebated door

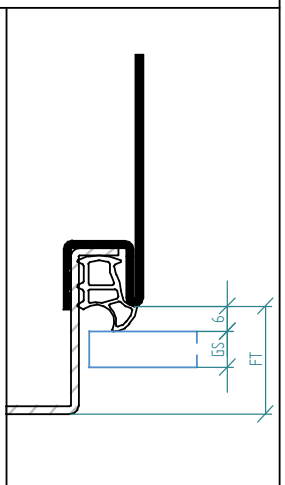

Ganzglastür
porta in cristallo
glassdoor

Anfrage- / Bestellformular
modulo di richiesta / ordine
request / order form

Via stazione 22/A, I-39035 Monguelfo (BZ)
Tel. +39 0474 947 200, Fax 947 299
www.rema-online.it E-mail info@rema-online.it

S-2

Kunde:	**Lieferung:**
Anschrift:	Kunde bzw. Baustelle:
UID.Nr.	
Tel.: Fax. :	
e-mail	
Kontaktperson:	e-mail
Projekt:	Tel.: Fax. :
Gewünschter Liefertermin KW:_____	Kontaktperson: Mobil:

1.) Material
__ 1,5 mm verzinktes Stahlblech
__ 2,0 mm verzinktes Stahlblech
__ Edelstahl V2A 1,5 mm SB
__ Edelstahl V4A 1,5 mm SB
__ andere _____

2.) Oberfläche
__ roh
__ pulvergrundiert (RAL 9010)
__ pulverbeschichtet RAL _____
__ glatt-glänzend
__ glatt-matt
__ Feinstruktur-seidenglänzend
__ Feinstruktur-matt
__ andere _____

3.) Falzausführung Türblatt
__ gefälzt 25,5 mm oder _____
__ stumpf 40 mm oder _____
__ Doppelfalz überfälzt FT1 _____ FT2 _____
__ Doppelfalz stumpf FT1 _____ FT2 _____
__ Glastürblatt _____ (8-10)

4.) Bandaufnahme
__ V8600
__ VX 7511 3D
__ VN 7608 120 3D
__ VN 7608 160 3D
__ andere _____

5.) Bandbezugslinien
__ 1.BBL 241 mm 2.BBL 1435 mm
__ 1.BBL 241 mm 2.BBL 1560 mm
__ 1.BBL _____ mm 2.BBL _____ mm
__ 3.BBL _____ mm 3.BBL 250 mm
__ 3.BBL mittig _____ __ 4.BBL _____ mm

6.) Schlossstanzung
__ 62-23-62 mit verstellbarem Schliessblech
__ andere _____

7.) Schlosstiefe (ST)
__ gefälzt ST=4 mm oder _____mm
__ stumpf ST=15,5 mm oder _____mm

8.) Schlosshöhe (SH)
__ 1050 mm
__ andere _____

9.) Befestigung
__ Maueranker für Beton / Mauerwerk
__ Hutanker für Gipskartonmontage
__ Klemmbügel und Rapid Block für SPEED
__ verstellbare Universallasche für TELESCOP / S2
__ andere _____

10.) Kämpferprofil für Oberlichte
__ ja __ nein
__ Kämpferprofil ALUMINIUM 45-75
__ Kämpferprofil STAHL gekantet:Profiltyp _____

11.) Glasleistenprofil für Oberlichte
__ Aluminiumglasleiste 15x15mm zum Aufklipsen
__ Profilrohrglasleiste ___x15mm zum Aufschrauben
__ andere _____

12.) Glasstärke für Oberlichte
_____mm

13.) Dichtungstyp C 1397
__ grau
__ schwarz
__ weiss
__ braun

14.) Bodeneinstand (BE)
__ ohne
__ mit: _____mm

15.) Extras
__ ohne
__ mit: _____

16.) Bandlieferung
__ ja __ nein
Bandtyp _____

17.) Zeichnungen
__ ja __ nein
Zeichnungsnr.: _____

pos.	Profiltyp	MW	__ Wandöffnungsmass : RBB / RBH __ Zargenfalzmass : FB / FH __ lichtes Durchgangsmass : DB / DH Breite	Höhe	Kämpferhöhe für Oberlichte DHK	Öffnungsrichtung DIN L	R	2 flg.	ges. Stückz.	EXTRAS	Preis

Auftragsnr._____ Datum:_____ Unterschrift:_____