Via stazione 22/A, I-39035 Monguelfo (BZ)
Tel. +39 0474 947 200, Fax 947 299
www.rema-online.it E-mail info@rema-online.it

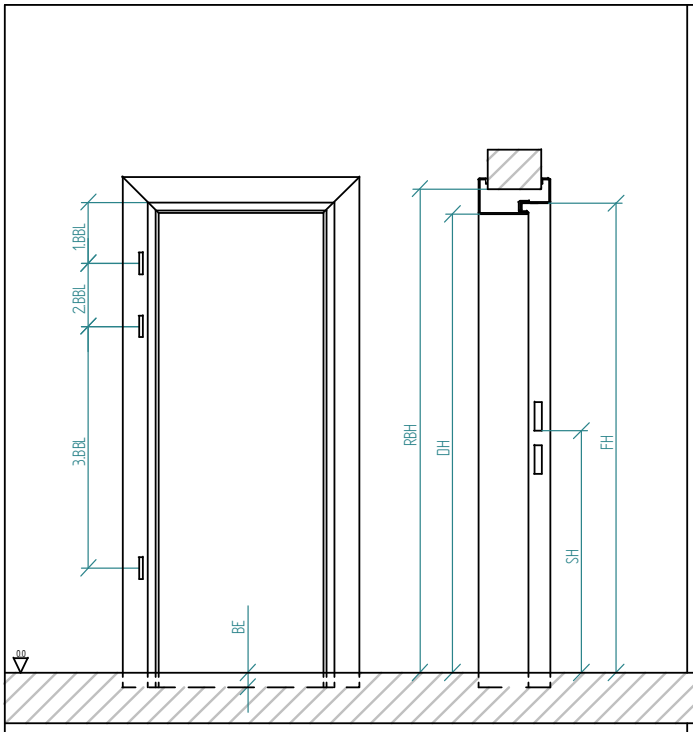

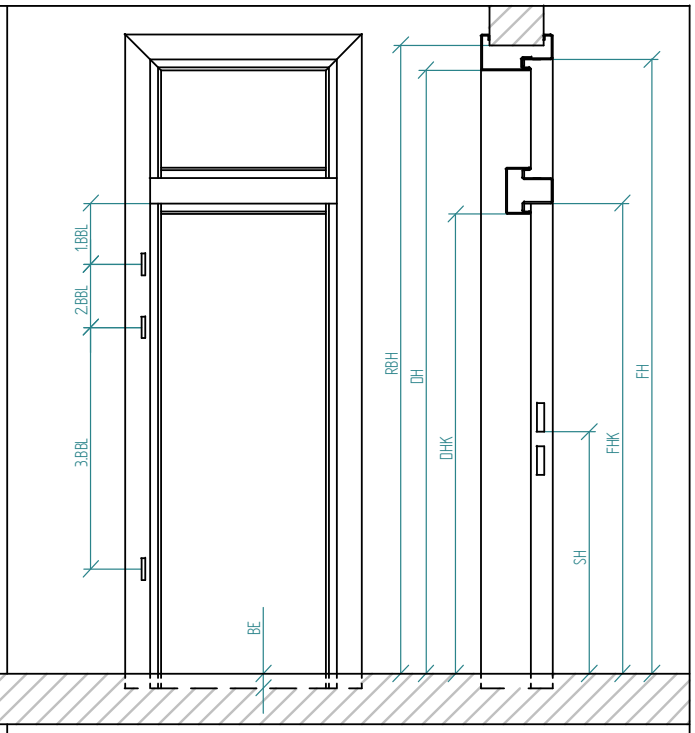

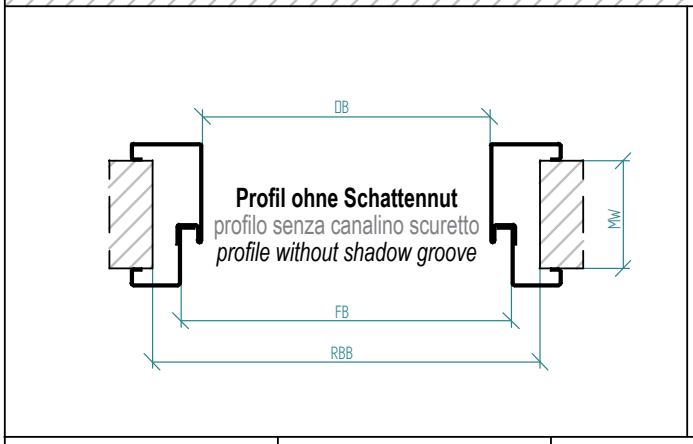

Profil ohne Schattennut
profilo senza canalino scuretto
profile without shadow groove

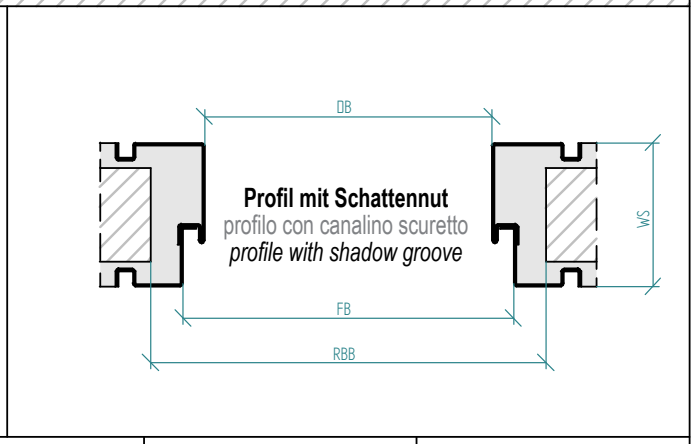

Profil mit Schattennut
profilo con canalino scuretto
profile with shadow groove

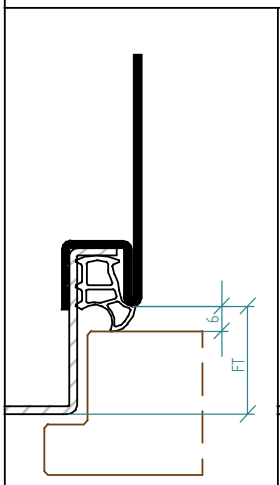

gefälztes Türblatt
porta con battuta
rebated door

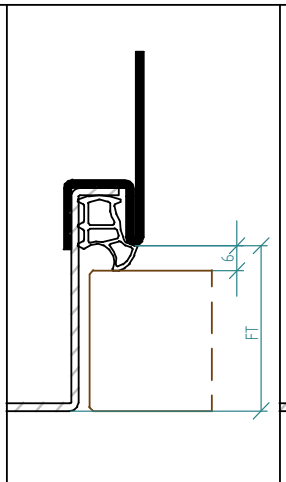

stumpfes Türblatt
porta a filo senza battuta
flush door

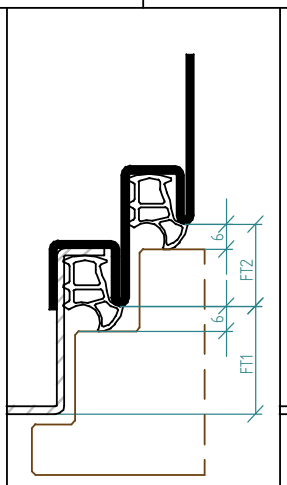

doppelt gefälztes Türblatt
porta a doppia battuta
double rebated door

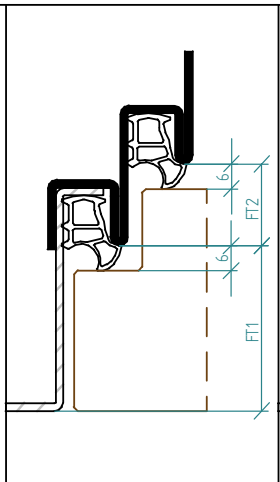

stumpf gefälztes Türblatt
porta a filo con battuta
flush rebated door

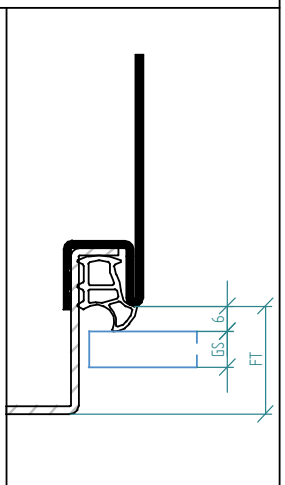

Ganzglastür
porta in cristallo
glassdoor

rema

Via stazione 22/A, I-39035 Monguelfo (BZ)
Tel. +39 0474 947 200, Fax 947 299
www.rema-online.it E-mail info@rema-online.it

Anfrage- / Bestellformular
modulo di richiesta / ordine
request / order form

S-2

cliente:	**spedizione:**
indirizzo:	cliente opp. cantiere:
P. IVA:	
Tel.: Fax. :	
e-mail	
Persona di contatto:	e-mail
Progetto:	Tel.: Fax. :
Consegna richiesta:_____	Persona di contatto: cellulare:

1.) materiale
__ lamiera zincata 1,5 mm
__ lamiera zincata 2,0 mm
__ acciaio INOX AISI 304 1,5 mm
__ acciaio INOX AISI 316 1,5 mm
__ altri _____

2.) superficie
__ zincata
__ con mano di fondo (RAL 9010)
__ verniciato a polveri RAL _____
__ liscio - lucido
__ liscio - opaco
__ raggrinz. - semilucido
__ raggrinz. - opaco
__ altri _____

3.) esecuzione battuta
__ porta con battuta 25,5 mm o _____
__ porta senza battuta 40 mm o _____
__ porta a doppia battuta FT1 _____ FT2 _____
__ porta a filo con battuta FT1 _____ FT2 _____
__ porta in cristallo _____ (8-10)

4.) predisposizione per cerniere
__ V8600
__ VX 7511 3D
__ VN 7608 120 3D
__ VN 7608 160 3D
__ altri _____

5.) posizionamento cerniere
__ 1.BBL 241 mm 2.BBL 1435 mm
__ 1.BBL 241 mm 2.BBL 1560 mm
__ 1.BBL _____ mm 2.BBL _____ mm
__ 3.BBL _____ mm 3.BBL 250 mm
__ 3.BBL centrale _____ __ 4.BBL _____ mm

6.) foro serratura
__ 62-23-62 con incontro serratura regolabile
__ altri _____

7.) profondità serratura (ST)
__ per porta con battuta ST=4 mm o _____mm
__ per porta senza battuta ST=15,5 mm o _____mm

8.) altezza serratura (SH)
__ 1050 mm
__ altri _____

9.) sistema di ancoraggio
__ zanche da murare per cemento
__ staffe per fissaggio per parete in cartongesso
__ morsetto e Rapid Block per SPEED
__ staffa universale regolabile per TELESCOP / S2
__ altri _____

10.) profilo traverso per sopraluce
__ sì __ no
__ profilo traverso in alluminio 45-75
__ profilo traverso piegato in acciaio:tipo _____

11.) fermavetro per sopraluce
__ fermavetro-clip 15x15mm in alluminio
__ fermavetro tubolare ___x15mm per avvitare
__ altri _____

12.) spessore vetro per sopraluce
_____mm

13.) tipo di guarnizione C 1397
__ grigio
__ nero
__ bianco
__ marrone

14.) incasso nel pavimento (BE)
__ senza
__ con: _____mm

15.) Extras
__ senza
__ con: _____

16.) fornitura cerniere
__ sì __ no
tipo cerniera _____

17.) disegni
__ sì __ no
disegno nr.: _____

pos.	tipo del profilo	MW	__ foro parete : RBB / RBH __ misura battuta : FB / FH __ luce netta : DB / DH larghezza	altezza	altezza profilo traverso per sopraluce DHK	senso di apertura DIN L	R	2 ante	quantità totale	EXTRAS	prezzo

ordine nr._____ data:_____ firma del cliente:_____